

Высоковольтные разъемы для рентгеновских аппаратов 160 кВ DC серии WBX-Z160-R24



Описание

Высоковольтные разъемы для рентгеновских аппаратов 160 кВ DC серии WBX-Z160-R24 предназначены для применения в промышленном рентген оборудовании.

Особенности

- Высокая термостойкость
- Без клеевых соединений
- Соответствие требованиям RoHS и REACH

Применение

- Промышленные рентген аппараты
- Лабораторные и промышленные источники питания напряжением до 160 кВ DC

Спецификация

Параметр	Значение
Количество контактов	3
Номинальное напряжение между контактом и фланцем	160 кВ DC
Максимальное выдерживаемое напряжение между контактами	1500 В DC / 1000 В AC
Максимальный ток проводника при 20°C	16 А
Сопротивление изоляции между контактами при 20°C	$>10^{10}$ Ом
Сопротивление изоляции между контактом и фланцем при 20°C	$>10^{10}$ Ом
Контактное сопротивление при 20°C	<1 мОм
Максимальная температура длительной эксплуатации	120°C
Температура хранения	От -15°C до +70°C
Испытательное давление на герметичность	0.304 МПа
Масса нетто	1.03 кг

Габаритный чертеж

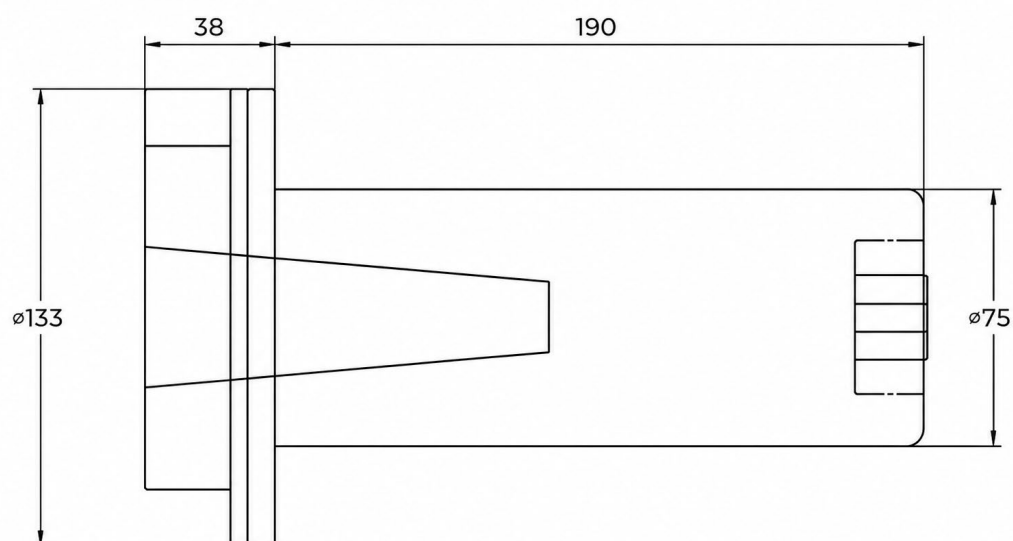


Рисунок 1. Чертеж разъема WBX-Z160-R24