

Высоковольтные разъемы для рентгеновских аппаратов до 225 кВ DC серии WBX-Z225-R28



Описание

Высоковольтные разъемы для рентгеновских аппаратов до 225 кВ DC серии WBX-Z225-R28 предназначены для применения в промышленном рентген оборудовании.

Особенности

- Высокая термостойкость
- Без клеевых соединений
- Соответствие RoHS и REACH

Применение

- Рентгеновское оборудование
- Лабораторные и промышленные источники питания напряжением до 225 кВ DC

Спецификация

Параметр	Значение
Количество контактов	3
Максимальное напряжение между контактом и фланцем	225 кВ DC
Максимальное выдерживаемое напряжение между контактами	1500 В DC / 1000 В AC
Максимальный проводимый ток при 20°C	16 А
Сопротивление изоляции между контактами при 20°C	$>10^{10}$ Ом
Сопротивление изоляции между контактом и фланцем при 20°C	$>10^{10}$ Ом
Контактное сопротивление при 20°C	<1 мОм
Максимальная температура длительной эксплуатации	120°C
Температура хранения	От -15°C до +70°C
Масса нетто	1.3 кг
Испытательное давление на герметичность	0.304 МПа

Габаритный чертеж

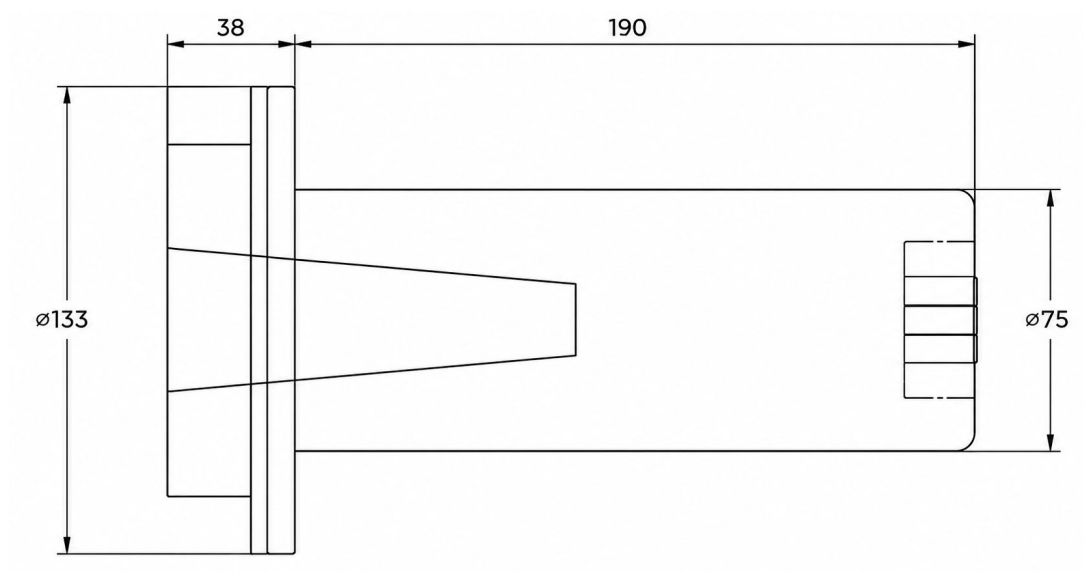


Рисунок 1. Чертеж разъема WBX-Z225-R28