

Высоковольтные разъемы серии HSB 20 кВ



Описание

Высоковольтные разъемы серии HSB 20 кВ предназначены для монтажа в корпус оборудования. Никелированный латунный корпус, позолоченное контактное гнездо и изолятор из полиацетала (POM) способствуют механической прочности, стабильному электрическому контакту и надежной эксплуатации при температуре от -45°C до $+85^{\circ}\text{C}$.

Особенности

- Оптимально подходит для импульсных применений
- Прочный латунный корпус с никелевым покрытием
- Номинальное рабочее напряжение 20 кВ постоянного тока

Применение

- Высоковольтные источники питания постоянного тока
- Импульсные генераторы и испытательные установки
- Промышленное и лабораторное высоковольтное оборудование
- Панельное подключение внутренних высоковольтных модулей

Спецификация

Параметр	Значение
Идентификация изделия	
Тип изделия	Разъем
Наименование	HSB 20
Кабель	-
Технические характеристики	
Рабочее напряжение	20 кВ DC
Диапазон рабочих температур	От -45°C до $+85^{\circ}\text{C}$
Сопротивление изоляции	10^6 МОм
Стандарт испытаний	MIL-STD-202
Тип фиксации	Резьбовой (5/8-24 UNEF)
Подключение вывода	Резьбовой хвостовик M3×0.5
Материалы и покрытия	
Корпус	Латунь; покрытие - никелирование
Контактное гнездо	Фосфористая бронза; покрытие - позолоченное
Изолятор	Полиацеталь (POM)

Габаритный чертеж

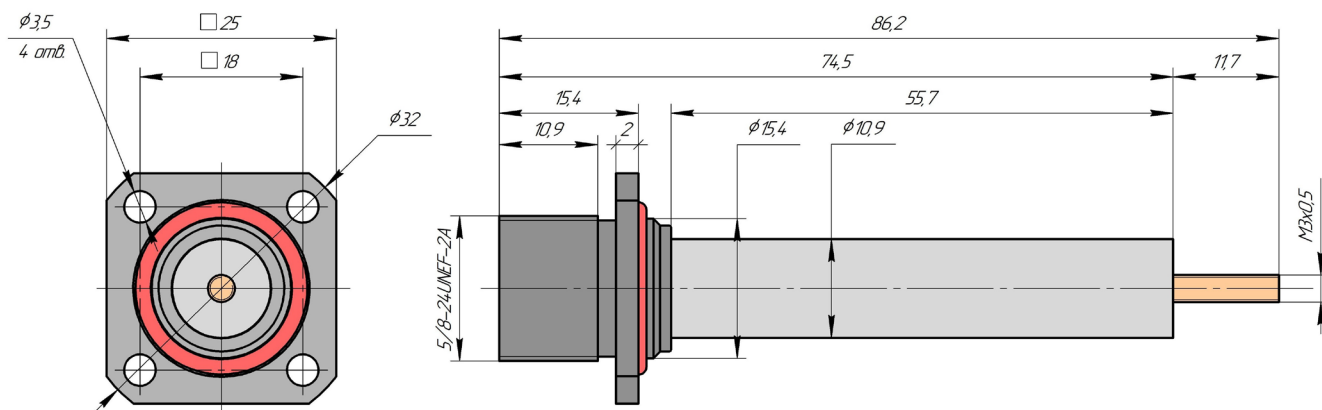


Рисунок 1. Габаритный чертеж разъема HSB 20 кВ