

Высоковольтные штекеры для рентгеновских аппаратов 225 кВ DC серии WBX-Z225-CA12SLRA



Описание

Высоковольтные штекеры серии WBX-Z225-CA12SLRA предназначены для формирования разъемного соединения в рентгеновском и другом высоковольтном оборудовании. Штекеры рассчитаны на работу в цепях постоянного тока при напряжении до 225 кВ DC и применяются в составе высоковольтных кабельных сборок.

Особенности

- Прямое исполнение штекера
- Угловое исполнение штекера
- Совместимость с гибкими высоковольтными кабелями малого диаметра
- Высокая термоустойчивость
- Изоляционная часть из этилен-пропиленовой резины (EP)
- Соответствие требованиям RoHS и REACH

Применение

- Рентгеновские аппараты
- Высоковольтные источники питания постоянного тока
- Другое высоковольтное оборудование постоянного тока

Спецификация

Параметр	Значение
Количество контактов	3
Номинальное напряжение	225 кВ DC
Максимальная температура длительной эксплуатации	90°C

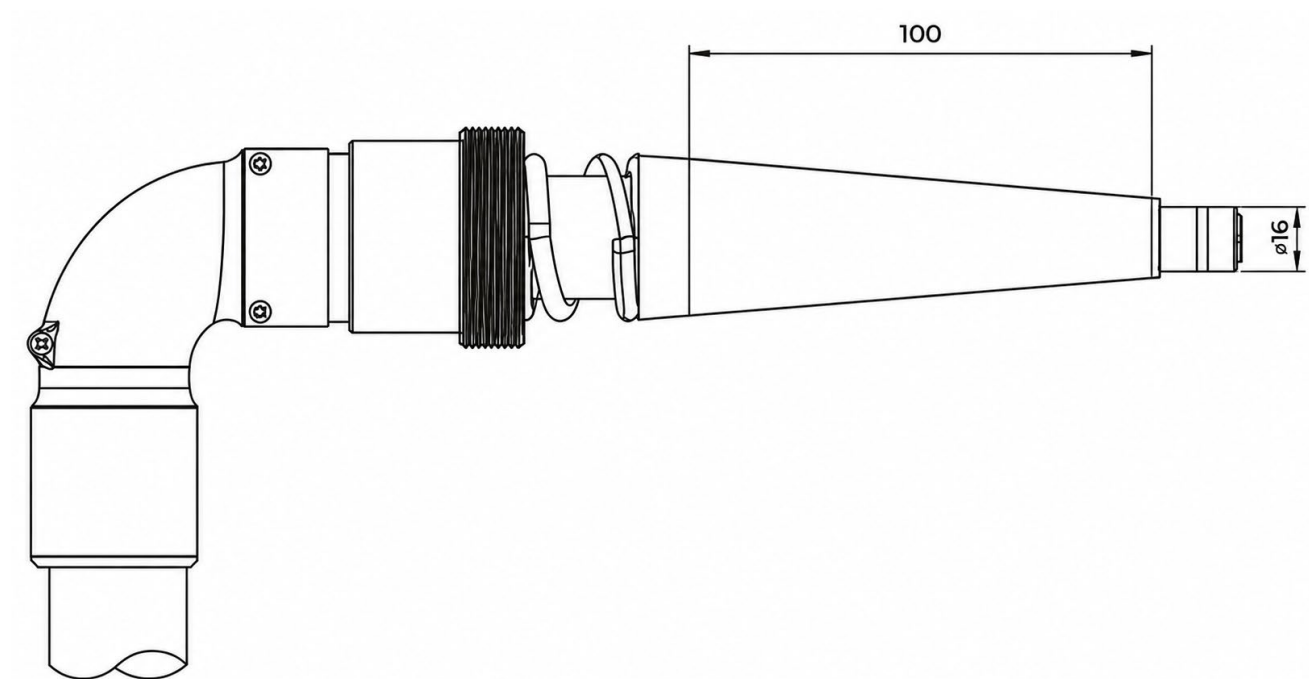


Рисунок 1. Чертеж штекера WBX-Z225-CA12SLRA