


Высоковольтные штекеры для рентгеновских аппаратов 75 кВ DC серии WBX-Z75-CA11

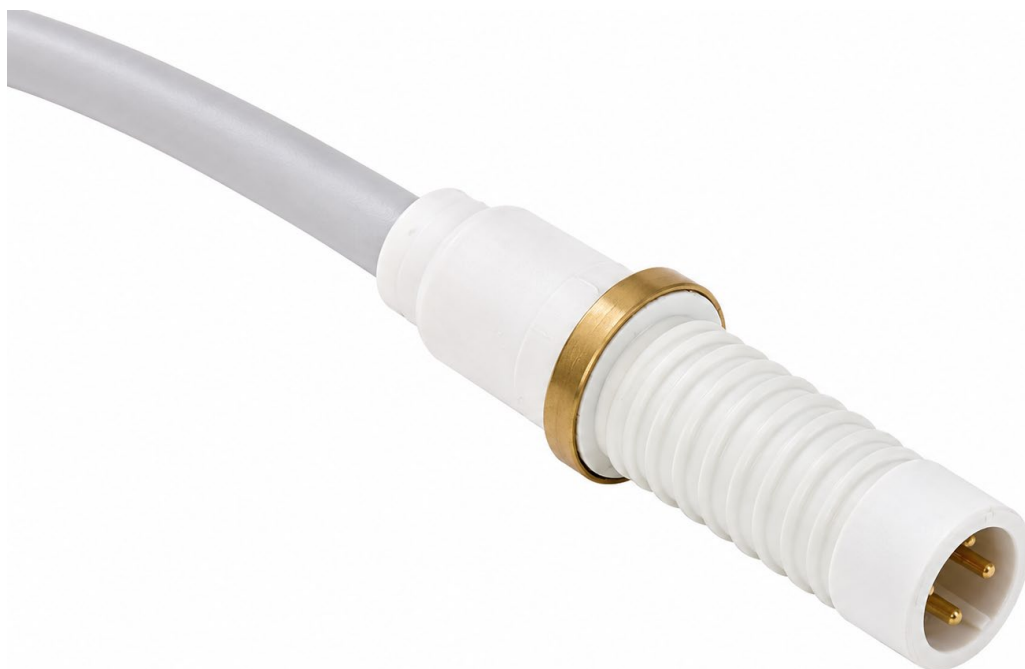

Описание

Высоковольтные штекеры серии WBX-Z75-CA11 предназначены для формирования разъемного соединения в рентгеновском и другом высоковольтном оборудовании. Штекеры рассчитаны на работу в цепях постоянного тока при напряжении до 75 кВ DC и применяются в составе высоковольтных кабельных сборок.

Особенности

- Прямое исполнение штекера
- Угловое исполнение штекера
- Экран из луженой медной оплетки с плотностью покрытия до 95 %
- Соответствие требованиям RoHS и REACH

Применение

- Рентгеновские аппараты
- Высоковольтные источники питания постоянного тока
- Другое высоковольтное оборудование постоянного тока

Спецификация

Параметр	Значение
Количество контактов	4
Номинальное напряжение	75 кВ DC
Максимальное постоянное напряжение между контактами	4 кВ DC
Максимальный постоянный ток на контакт	15 А
Максимальная температура длительной эксплуатации	100°C

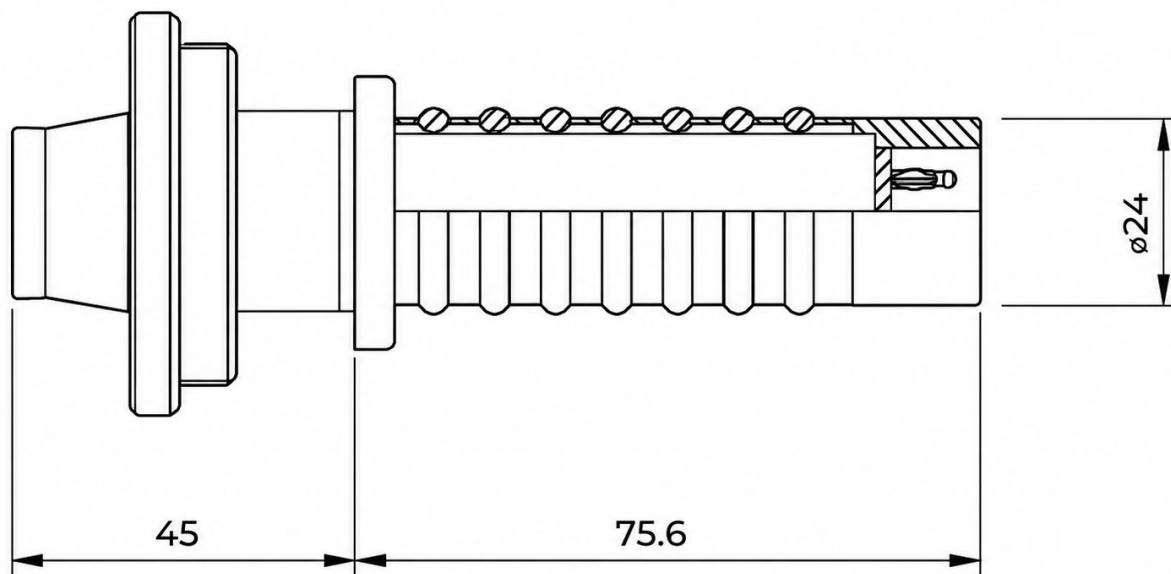


Рисунок 1. Чертеж прямого штекера WBX-Z75-CA11

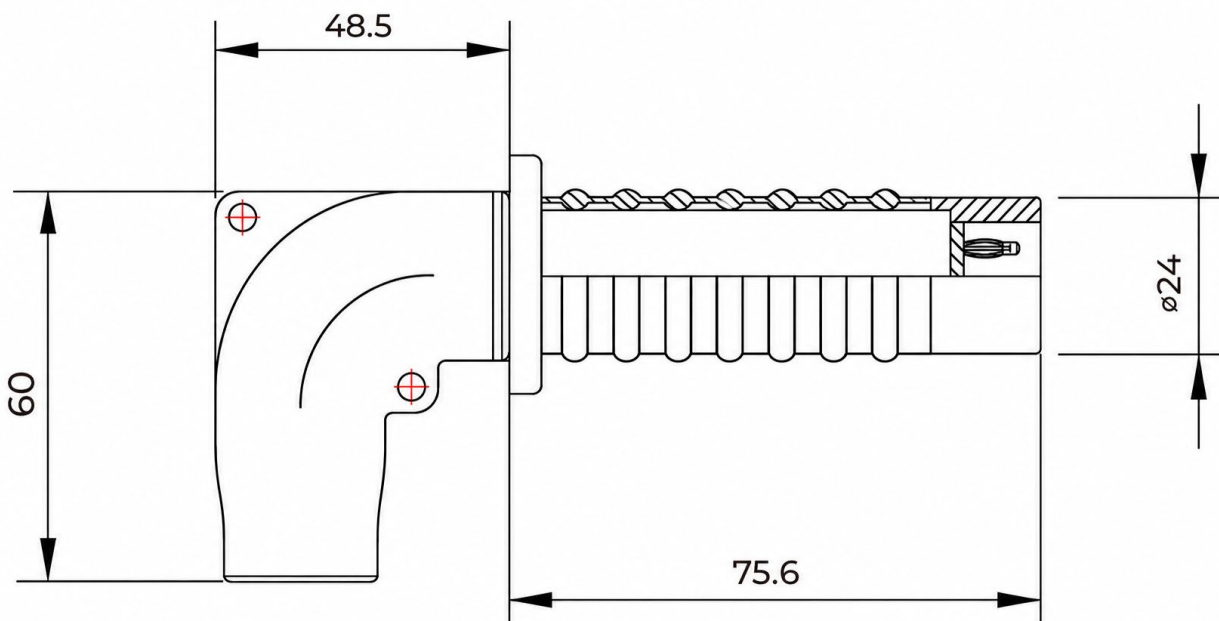


Рисунок 2. Чертеж углового штекера WBX-Z75-CA11