

Высоковольтные разъемы для рентгеновских аппаратов 160 кВ DC серии WBX-Z160-CA21



Описание

Высоковольтные разъемы серии WBX-Z160-CA21 предназначены для формирования разъемного соединения в рентгеновском и другом высоковольтном оборудовании. Разъемы рассчитаны на работу в цепях постоянного тока при напряжении до 160 кВ DC и применяются в составе высоковольтных кабельных сборок.

Особенности

- Прямое исполнение разъема
- Совместимость с гибкими высоковольтными кабелями малого диаметра
- Высокая термоустойчивость
- Соответствие требованиям RoHS и REACH

Применение

- Рентгеновские аппараты
- Оборудование компьютерной томографии
- Высоковольтные источники питания постоянного тока
- Другое высоковольтное оборудование постоянного тока

Спецификация

Параметр	Значение
Количество контактов	3
Номинальное напряжение	160 кВ DC
Максимальная температура длительной эксплуатации	150°C

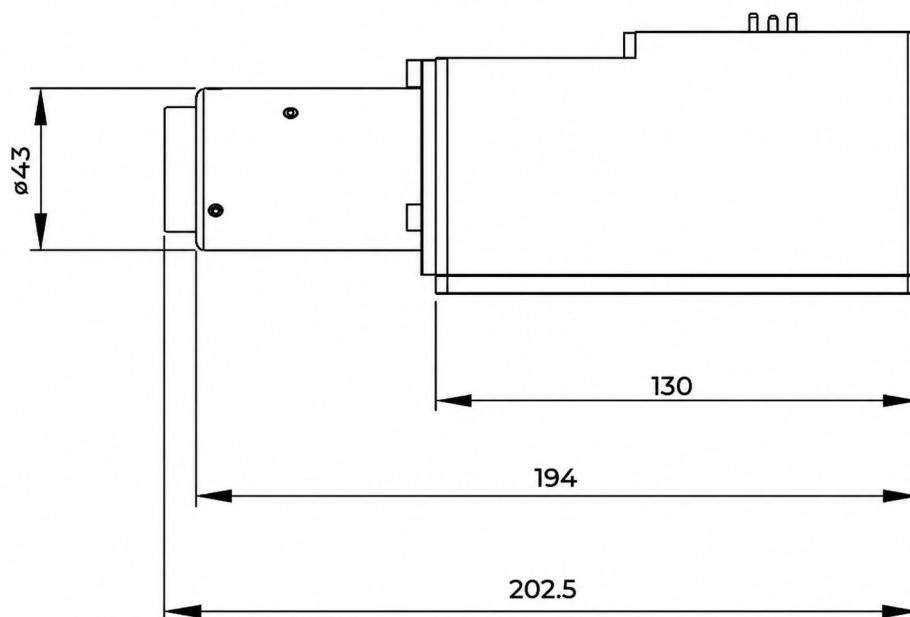


Рисунок 1. Чертеж разъема WBX-Z160-CA21, вид сбоку

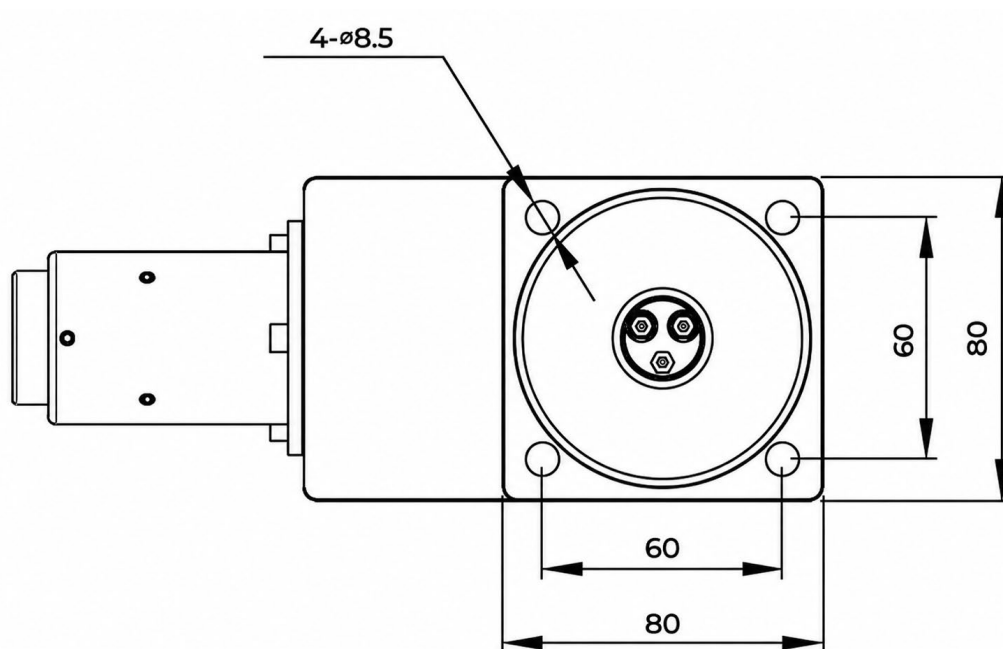


Рисунок 2. Чертеж разъема WBX-Z160-CA21, вид сверху